



KẾ HOẠCH SÚC RỬA ĐƯỜNG ỐNG NHÀ MÁY NƯỚC SÔNG HÌNH

Kính gửi: - Tổng giám đốc công ty.
- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

Để đảm bảo chất lượng nước trên mạng lưới tại nhà máy nước Sông Hình. Chi nhánh cấp nước số 3 lập kế hoạch súc xả mạng lưới đường ống trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt để thực hiện như sau:

I/ Tuyến ống súc xả gồm:

STT	Tuyến ống	Vị trí xả	Dự kiến thời gian hoàn thành
I	Tuyến ống chuyển tải, Khu vực phía Tây đường Nguyễn Trãi (đêm ngày 16/10/2024)		
1	Tuyến ống HDPE D315 từ nhà máy đến đường Nguyễn Trãi; tuyến ống HDPE D160 về bể chứa NLV	Van xả cặn D150 tại cầu Eabia; trụ cứu hỏa trước Bệnh viện huyện	Từ 22h00-22h15 ngày 16/10/2024
2	Tuyến ống gang D150 Trần Hưng Đạo (Bên trái tuyến hướng đi Trần Phú)	Trụ chữa cháy D100 góc ngã 4 Trần Hưng Đạo-Lương Văn Chánh	Từ 23h00-23h15 ngày 16/10/2024
3	Tuyến ống gang D150 Trần Hưng Đạo (Bên phải hướng đi Trần Phú)	Trụ chữa cháy D100 trước Ngân hàng Nông nghiệp huyện	Từ 23h30-22h45 ngày 16/10/2024
4	Tuyến ống HDPE D110 phía đông Trần Phú	Trụ chữa cháy D100 trước Công An huyện	Từ 23h30-22h45 ngày 16/10/2024
II	Khu vực vùng lân cận xã Eabia và xã Eatrol (đêm ngày 16/10/2024)		
1	Tuyến ống HDPE D160 QL19C	Van xả cặn D80 (quán Đại Hạ)	Từ 23h00-23h15 ngày 16/10/2024
2	Tuyến ống HDPE D110 QL19C	Van xả cặn D100 tại cầu Đung Gia	Từ 23h00-23h15 ngày 16/10/2024
3	Tuyến ống HDPE D90 bên trái tuyến từ ngã 3 đường bê tông liên xã Eatrol giao với quốc lộ 19C - đến đầu buôn Ly	Van xả cặn D100 cống thủy lợi	Từ 23h30-23h45 ngày 16/10/2024
4	Tuyến ống D60 buôn dành A-B	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 09h00-10h00 ngày 16/10/2024

III	Khu vực các tuyến ống phía Đông đường Nguyễn Trãi (đêm ngày 17/10/2024)		
1	Tuyến ống HDPE D110 bên phải tuyến Trần Hưng Đạo	Van xả cặn D100 cầu Buôn Thô	Từ 22h00-22h15 ngày 17/10/2024
2	Tuyến ống HDPE D110 bên phải tuyến Trần Hưng Đạo (Từ Đình Phong - ĐT645)	Van xả cặn tại D100 cuối tuyến	Từ 22h30-22h45 ngày 17/10/2024
3	Tuyến ống HDPE D110; ống HDPE D63 khu phố 3	xả bít D63 cuối tuyến; Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 08h00-09h00 ngày 17/10/2024
4	Tuyến ống PVC D60 buôn Thô	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 08h00-09h00 ngày 17/10/2024
5	Tuyến ống PVC D60 buôn Ma Sung, Hai Klốc	Van xả cặn PVC D60 tại ngã 3 giao nhau giữa đường Bê tông Hai klốc đi buôn Ma Sung	Từ 22h00-22h15 ngày 17/10/2024
6	Tuyến ống PVC D42 buôn Ma Sung	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 10h00-11h00 ngày 17/10/2024
IV	Khu vực các tuyến ống Sau trạm bơm Nhà làm việc (đêm ngày 17/10/2024)		
1	Tuyến ống PVC D100 đường Ngô Quyền-Bà Triệu-Trần Hưng Đạo	Van xả cặn D100 cuối tuyến (NVH Thiếu nhi)	Từ 22h00-22h15 ngày 17/10/2024
2	Tuyến ống HDPE D63, dọc 02 bên đường Lương Văn Chánh (đoạn từ ngã 4 đường Lương Văn Chánh- Hai Bà Trưng đến cuối tuyến)	Bít nhôm HDPE D63	Từ 22h30-22h45 ngày 17/10/2024
3	Tuyến ống PVC D100 dọc 02 bên đường Lương Văn Chánh (đoạn Hai Bà Trưng-Trần Hưng Đạo)	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 14h00-15h00 ngày 17/10/2024
4	Tuyến ống DN100; gang D150 dọc 02 bên đường Lê Lợi	Trụ cứu hỏa Ngã 4 thị trấn (TT VH thông tin); Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 14h00-15h00 ngày 17/10/2024
5	Tuyến HDPE D50-Suối Mây	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 08h00-09h00 ngày 17/10/2024
6	Tuyến ống PVC D60; HDPE D75 buôn Diêm; La Bách	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 15h00-16h00 ngày 17/10/2024

*Lưu ý: Đối với các tuyến còn lại trên mạng lưới, chưa có trong kế hoạch. Chi nhánh thực hiện kiểm tra chất lượng nước, thực hiện súc xả phát sinh theo thực tế khi chất lượng nước không đạt yêu cầu.

II/ Thời gian thực hiện:

- Thời gian súc xả: thực hiện vào ban đêm. Cụ thể chi tiết theo các tuyến đường.
- Tùy vào điều kiện tình hình thực tế, Chi nhánh điều chỉnh thời gian súc xả cho hiệu quả.
- Chi nhánh thông báo trên đài phát thanh và truyền hình huyện Sông Hinh kế hoạch súc rửa cho khách hàng biết để dự trữ nước trước khi thực hiện.

III/ Chi phí thiết bị -vật tư dự trù: Không

IV/ Phương thức thực hiện

- Chi nhánh cấp nước số 3 tổ chức thực hiện:
 - + Huy động nhân công của Chi nhánh để thực hiện. Kỹ thuật nhà máy thực hiện công việc lấy mẫu kiểm tra sau khi hoàn thành công việc. Chấm công làm thêm giờ để thực hiện theo kế hoạch;
 - + Tổ chức súc xả theo từng tuyến đảm bảo xả cặn hiệu quả, hạn chế tối đa chất lượng nước bị ảnh hưởng khu vực khác;
 - + Tổ chức vận hành trạm bơm cấp 2 với áp lực vận hành phù hợp để phục vụ súc xả mạng lưới;
- Khối lượng nước súc xả mạng lưới được Phòng KH-KT xác nhận và loại trừ khi tính tỉ lệ thất thoát nước trong báo cáo sản xuất tháng.
- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật:
 - + Xác nhận công việc thực hiện;
 - + Bộ phận kiểm nghiệm phối hợp, kiểm tra giám sát việc súc xả (khi cần thiết).

Vậy Chi nhánh cấp nước số 3 kính đề nghị Tổng Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt.

Sông Hinh, ngày 14 tháng 10 năm 2024

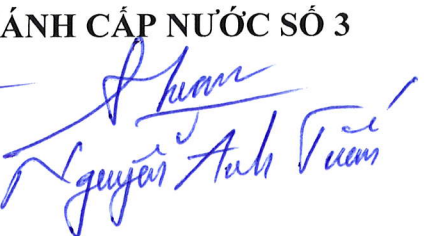
*Nơi nhận:

- Ban TGD (b/c);
- Phòng KH-KT;
- Website Công ty;
- Lưu CN3.

PHÒNG KH-KT


CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SỐ 3


Nguyễn Thị Ngọc


Nguyễn Anh Tuấn

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY





KẾ HOẠCH SÚC RỬA ĐƯỜNG ỐNG NHÀ MÁY NƯỚC SƠN HÒA

Kính gửi: - Tổng giám đốc công ty.
- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

Để đảm bảo chất lượng nước trên toàn mạng lưới tại nhà máy nước Sơn Hòa. Chi nhánh cấp nước số 3 lập kế hoạch súc xả mạng lưới đường ống trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt để thực hiện như sau:

I/ Tuyến ống súc xả gồm:

STT	Tuyến ống	Vị trí xả	Dự kiến thời gian hoàn thành
I	Khu vực các tuyến ống trung tâm thị trấn (đêm ngày 16/10/2024)		
1	Tuyến ống gang D150 đường Trần Hưng Đạo	Trụ cứu hỏa D100 đường Trần Hưng Đạo - Trần Phú và Trần Hưng Đạo - Hùng Vương	Từ 22h00-22h15 ngày 16/10/2024
2	Tuyến ống gang D200 đường Nguyễn Thị Minh Khai	Trụ cứu hỏa D100 ngã tư Trần Phú- Nguyễn Thị Minh Khai	Từ 22h30-22h45 ngày 16/10/2024
3	Tuyến ống gang D150; ống PVC D100 đường Nguyễn Thị Minh Khai	Van xả cận D60 tại ngã 4 đường Nguyễn Thị Minh Khai-đường số 11	Từ 22h00-22h15 ngày 16/10/2024
4	Tuyến Ống gang D100 đường Hùng Vương; ống gang D100 đường Lê Lợi	Trụ cứu hỏa D100 ngã tư Hùng Vương-Lê Lợi; van xả cận D100 cuối tuyến Lê Lợi-đường 24/3	Từ 22h30-22h45 ngày 16/10/2024
5	Tuyến ống gang 150; ống HDPE D110 đường Trần Phú	Trụ cứu hỏa D100 ngã tư Trần Phú-đường 24/3	Từ 22h30-22h45 ngày 16/10/2024
6	Tuyến ống HDPE D110 đi Bãi Điều (đôi diện TB cấp 1)	Van xả cận D100	Từ 22h30-22h45 ngày 16/10/2024
7	Tuyến ống HDPE D63 cuối tuyến đi Bãi Điều, KP Đông Hòa	Van xả cận D60 cuối tuyến	Từ 23h00-23h15 ngày 16/10/2024
8	Tuyến ống HDPE D63 đường 24 Tháng 3, KP Bắc Lý đi hướng Cầu Móng	Van xả cận D60 cuối tuyến	Từ 23h00-23h15 ngày 16/10/2024
9	Tuyến ống HDPE D63 đường 24 Tháng 3, KP Bắc Lý - đi hướng Nhà Máy Đường KCP	Van xả cận D60 cuối tuyến	Từ 23h30-23h45 ngày 16/10/2024
10	Tuyến ống HDPE D63 đường Nội Bộ 24 Tháng 3, KP Tây Hòa	02 Van xả cận D60 cuối tuyến	Từ 23h30-23h45 ngày 16/10/2024

II Khu vực các tuyến ống khu phố Tịnh Sơn (đêm ngày 17/10/2024)			
1	Tuyến ống HDPE D90 phía Bắc đường 24/3 - đi hướng Cầu Sông Ba	Van xả cặn D80 tại cầu suối Ngang	Từ 22h00-22h15 ngày 17/10/2024
2	Tuyến ống HDPE D63 dọc 2 bên đường QL 19C - đi hướng ngã tư Cây me	Bịt nhôm HDPE D63 cuối tuyến	Từ 22h30-22h45 ngày 17/10/2024
3	Tuyến ống HDPE D63 phía Bắc đường bê tông (từ ngã tư QL19C-đường 24/3)- xóm chùa	Bịt nhôm HDPE D63 cuối tuyến	Từ 22h30-22h45 ngày 17/10/2024
III Khu vực sau trạm bơm Tăng áp Đốc Võng (đêm ngày 17/10/2024)			
1	Tuyến ống HDPE D160 đường Trần Phú Nối Dài 1- đi hướng QL25	Van xả cặn 100 tại Đốc Võng	Từ 22h00-22h15 ngày 17/10/2024
2	Tuyến ống HDPE D63 Đá Bạc, Suối Bạc đi hồ Suối Vực	Van xả cặn D60 cuối tuyến	Từ 22h30-22h45 ngày 17/10/2024
3	Tuyến ống HDPE D63 Phú Hữu dọc 02 bên QL25 đi hướng Tuy Hòa	Bịt nhôm D63 phía cây xăng Phú Hữu; Van xả cặn D60 phía trái hướng đi Tuy Hòa	Từ 23h00-23h15 ngày 17/10/2024
4	Tuyến ống HDPE D63 dọc 2 bên đường Suối Bạc 3 đi Suối Bạc 4	02 Van xả cặn D60 cuối ống D63	Từ 23h00-23h15 ngày 17/10/2024
5	Tuyến ống HDPE D160 Tây Trần Phú đi hướng ngã tư Suối Bạc	Xả các van xả cặn D100 tại Đốc Võng	Từ 23h30-23h45 ngày 17/10/2024
6	Tuyến ống HDPE D160 đường SB4; D110 đường 24/3 đi Nhà máy đường	02 van D80 trên tuyến D110; D90 dọc tuyến; Xả các van xả cặn D100 dọc tuyến	Từ 23h30-23h45 ngày 17/10/2024
7	Tuyến ống HDPE D63 khu dân cư Bắc Lý (Nhà máy đường)	Xả cuối tuyến D63	Từ 23h30-23h45 ngày 17/10/2024

*Lưu ý: Đối với các tuyến còn lại trên mạng lưới, chưa có trong kế hoạch. Chi nhánh thực hiện kiểm tra chất lượng nước, thực hiện súc xả phát sinh theo thực tế khi chất lượng nước không đạt yêu cầu.

II/ Thời gian thực hiện:

- Thời gian súc xả: thực hiện vào ban đêm. Cụ thể chi tiết theo các tuyến đường.
- Tùy vào điều kiện tình hình thực tế, Chi nhánh điều chỉnh thời gian súc xả cho hiệu quả.
- Chi nhánh thông báo trên đài phát thanh và truyền hình huyện Sơn Hòa kế hoạch súc rửa cho khách hàng biết để dự trữ nước trước khi thực hiện.

III/ Chi phí thiết bị -vật tư dự trù: Không

IV/ Phương thức thực hiện

- Chi nhánh cấp nước số 3 tổ chức thực hiện:

- + Huy động nhân công của Chi nhánh để thực hiện. Kỹ thuật nhà máy thực hiện công việc lấy mẫu kiểm tra sau khi hoàn thành công việc. Chấm công làm thêm giờ để thực hiện theo kế hoạch;
- + Tổ chức súc xả theo từng tuyến đảm bảo xả cặn hiệu quả, hạn chế tối đa chất lượng nước bị ảnh hưởng khu vực khác;
- + Tổ chức điều tiết các van tuyến để đảm bảo áp lực phù hợp để phục vụ súc xả mạng lưới;
- Khối lượng nước súc xả mạng lưới được Phòng KH-KT xác nhận và loại trừ khi tính tỉ lệ thất thoát nước trong báo cáo sản xuất tháng.
- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật:
- + Xác nhận công việc thực hiện;
- + Bộ phận kiểm nghiệm phối hợp, kiểm tra giám sát việc súc xả (khi cần thiết).

Vậy Chi nhánh cấp nước số 3 kính đề nghị Tổng Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt.

Sơn Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2024

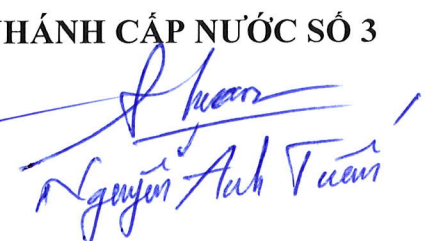
*Nơi nhận:

- Ban TGD (b/c);
- Phòng KH-KT;
- Website Công ty;
- Lưu CN3.

PHÒNG KH-KT

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SỐ 3


Nguyễn Trọng Nghĩa


Nguyễn Anh Tuấn

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

